




LEGENDA

- Werkgrens
- Materialaangrens
- Bestaande hoogte
- Nieuwe hoogte
- Bestaande HWA riolering
- Bestaande VWA riolering
- Bestaande drainage
- Aanbrengen invalide inrit
- Aanbrengen opsluitband 100x200 mm
- Aanbrengen opsluitband 120x250 mm
- Aanbrengen opsluitband 150x250 mm
- Opnieuw stellen opsluitband 150x250 mm
- Aanbrengen geleideband 40/150x250 mm
- Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm
- Aanbrengen trottoirband 380/400x250 mm
- Aanbrengen inritband 160x450x500 mm
- Aanbrengen markering t.p.v. parkeerplek, van BSS, kleur wit
- Plateau t.p.v. aansluiting fietsstraat van BSS
- Aanbrengen molgoot van BSS, 3 strek
- drempt opnieuw aanbrengen i.v.m. rioolwerkzaamheden
- Aanbrengen asfalt, kleur rood
- AC1 surf TL-B, dik 50 mm
- AC22 base TL-B, dik 60 mm
- 250 mm menggrauwaat 0/31,5
- Aanbrengen betontegels 300x300x50 mm, kleur grijs
- Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm, kleur grijs
- Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm, kleur rood
- Aanbrengen BSS KF keperverband, kleur rood
- Aanbrengen BSS KF elleboogverband, kleur antraciet
- Aanbrengen BSS KF elleboogverband, kleur grijs
- Aanbrengen BSS KF halfsteensverband, kleur rood
- Aanbrengen BSS KF halfsteensverband, kleur antraciet
- Aanbrengen laag houten hekwerk, t.b.v. hondenloosgebied
- Aanbrengen beplanting, door derden
- Aanbrengen haag
- Bestaande te handhaven bomen - 142 st.
- Nieuw te planten boom - 114 st. incl. 15 m3 plantgatverbetering
- Verlichting op basis van stippelenplan
- Aanbrengen paal van kunststof
- Aanbrengen parkeerregel
- Aanbrengen driehoekstegel
- Te handhaven straatkolken en trottoirkolken
- Aanbrengen straatkolken en trottoirkolken, aansluiten op bestaande kolkleiding
- Aanbrengen Uitstroombak type 'UL-L'
- H = 1350, 13
- Reinen riolering
- Maatregelen aan het HWA riool conform blsjchrift
- Maatregelen aan het VWA riool conform blsjchrift
- Aanbrengen HWA riolering, incl. materiaal, diameter, b.o.b. en inspectieput
- Aanbrengen rijbaan t.b.v. aanpassen bocht, incl. uitvullen met zand
- BSS KF, keperverband, kleur rood
- Aanbrengen rijbaan t.b.v. aanpassen afschot, incl. profileren en afwerken zandbed
- BSS KF, keperverband, kleur rood
- Aanbrengen rijbaan t.p.v. vervangen riolering, incl. uitvullen met zand
- BSS KF, keperverband, kleur rood
- Aanbrengen rijbaan t.b.v. herstraten, incl. profileren en afwerken zandbed
- BSS KF, keperverband, kleur rood
- Aanbrengen kruising/plateau t.b.v. aanpassen afschot, incl. profileren en afwerken zandbed
- BSS KF, elleboogverband + planomarkering zwart/wit
- Aanbrengen kruising/plateau t.p.v. vervangen riolering, incl. uitvullen met zand
- BSS KF, elleboogverband + planomarkering zwart/wit
- Aanbrengen kruising/plateau t.b.v. herstraten, incl. profileren en afwerken zandbed
- BSS KF, elleboogverband + planomarkering zwart/wit
- Aanbrengen parkeervakken, incl. uitvullen met zand
- BSS KF, elleboogverband, kleur grijs
- Aanbrengen trottoir, incl. uitvullen met zand
- Betontegels 300x300x50 mm, kleur grijs
- Aanbrengen trottoir t.p.v. vervangen riolering, incl. uitvullen met zand
- Betontegels 300x300x50 mm, kleur grijs
- Aanbrengen fietsstraat, incl. aanbrengen menggrauwaat, dik 250 mm
- Zie verhardings-symbolen voor materialisatie
- Aanbrengen contrasteringsplaat
- d.m.v. symboolregel met rij profieltels ertsmen, kleur zwart
- Aanbrengen groen incl. opp. incl. aanvullen cunet met teelaarde, dik 500 mm
- Niet graven t.p.v. bestaande bomen

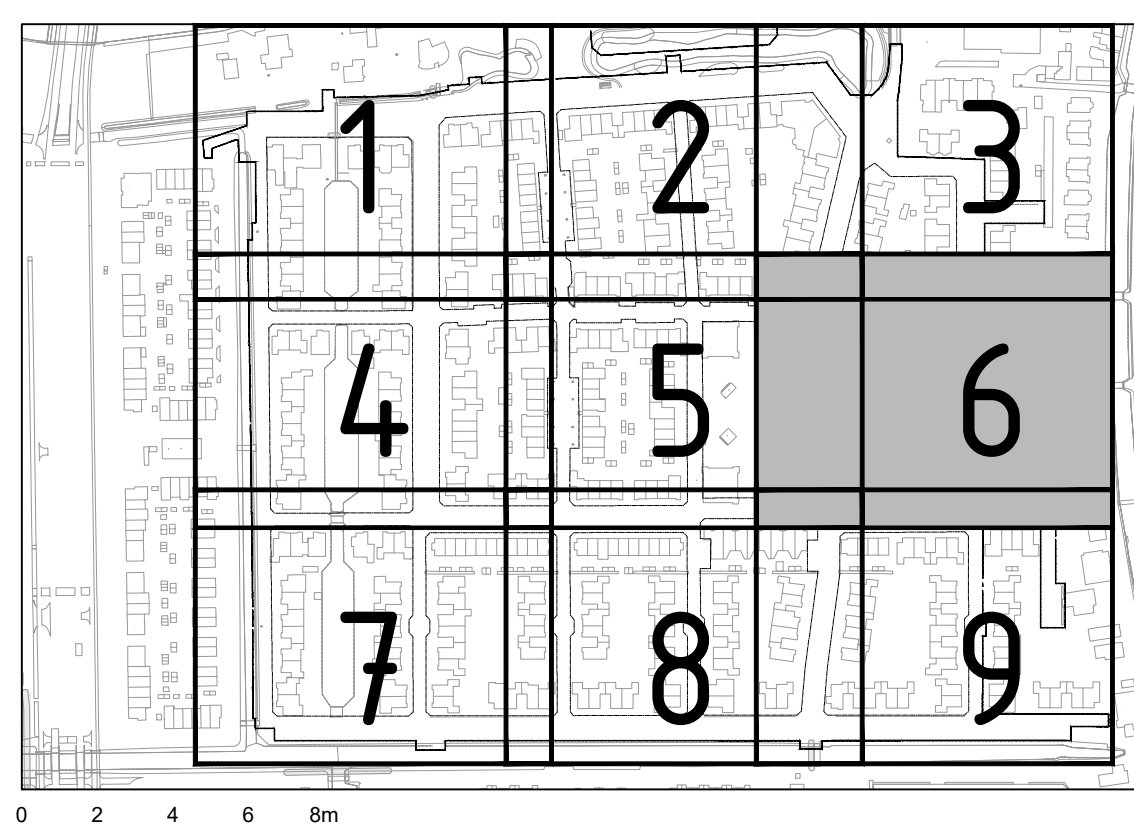

MATEN IN METERS TENZIJ ANDERS VERMELD
HOOGTEMATEN IN METERS TEN OPZICHT VAN N.A.P.
MATERIALEN IN MILLIMETERS TENZIJ ANDERS VERMELD

DE LIGGING VAN KABELS EN LEIDINGEN OP DEZE TEKENING ZIJN INDICATIEF WEERGEGEVEN.
VOOR DE EXACTE LIGGING VAN DE KABELS EN LEIDINGEN DIENT CONTACT TE WORDEN OPGENOMEN
MET DE BETREFFENDE NETBEHEERDER. AAN DEZE TEKENING KUNNEN DAAR OMGEVEN
GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND. MAAS & NIENHUIS IS DAN OOK NIET AANSprakelijk VOOR
SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN DEZE TEKENING.

8.0	14-04-2026	Wijzigingen te kappen bomen fietstraat	C. de Kreek	A. Paans	
7.0	10-06-2025	Div. wijzigingen	C. de Kreek	A. Paans	
6.0	22-06-2025	Div. wijzigingen	C. de Kreek	A. Paans	
5.0	18-03-2025	Div. wijzigingen na bewonersavond	C. de Kreek	A. Paans	
4.0	13-11-2024	Div. wijzigingen O.G.	C. de Kreek	A. Paans	
3.0	31-10-2024	Nieuwe KLC toegevoegd	C. de Kreek	A. Paans	
2.0	15-07-2024	Div. wijzigingen O.G.	C. de Kreek	A. Paans	
1.0	07-08-2023	Basisontwerp	C. de Kreek	A. Paans	
Versie	Datum	Omschrijving	Gereviseerd	Paraaf	Getekend

Project:
GROOT ONDERHOUD WEIDEBLOEMBUURT
 Onderdeel:
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN BLAD 6 VAN 9

Datum:	14-04-2026	Formaat:	A0	Schaal:	1:200	Getekend:	C. de Kreek	Par:	A. Paans	Dact:	A. Paans
Taak:	BESTEK	Status:	DEFINITIEF	Versie:	8.0	Tekeningnummer:	21-008-01-TEK-BST-15				

Opdrachtgever:
 Gemeente Lansingerland
 Tolweg 1
 2602 SB Bergschenhoek

Uitvoerder:
 **Maas & Nienhuis**
 Oude Wijk 1
 2602 SB Bergschenhoek

Contactpersoon: div. A. Bienen
 Telefoonnummer: 14 000

Maas & Nienhuis
 Oude Wijk 1
 2602 SB Bergschenhoek

Maas & Nienhuis
 Oude Wijk 1
 2602 SB Bergschenhoek